


COME PRENDERE LE MISURE PER CAMBIO/INSTALLAZIONE DI UN DEFENDER PER PORTA BLINDATA?



SEGUI LE ISTRUZIONI PER
RILEVARE LE MISURE INDICATE
NELLE PROSSIME PAGINE.



PRENDI ALCUNE FOTO DELLA
TUA PORTA BLINDATA

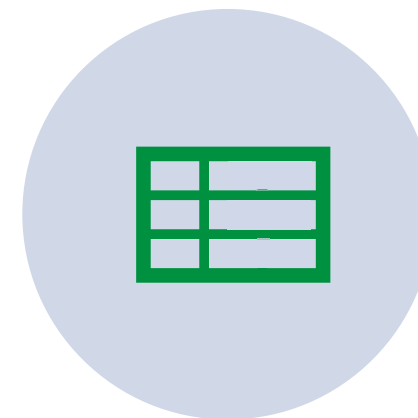

COMPILA LA TABELLA
RIASSUNTIVA CON TUTTE LE
INFO.



WhatsApp: 351 5320957




Email: info@blindiamoci.com

TOGLI LA MOSTRINA DAL LATO INTERNO

UTILIZZANDO UN METRO RIGIDO RILEVA LA SEGUENTE MISURA:

- **IT** = Interasse fori fissaggio defender (può essere 31 o 38 mm)

Lato
interno
casa

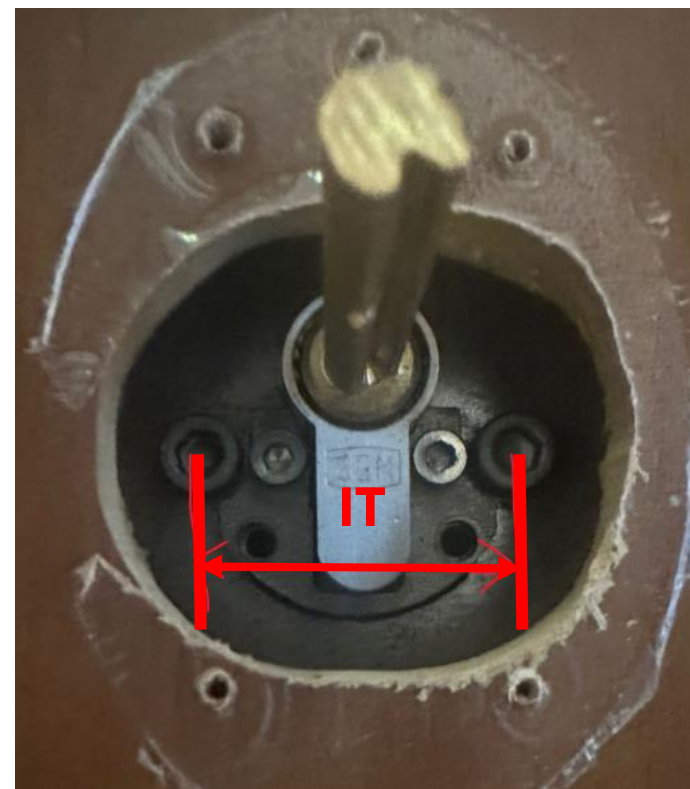

SVITA LE VITI DEL DEFENDER DELLA FOTO PRECEDENTE E RECATI DAL LATO ESTERNO

UTILIZZANDO UN METRO RIGIDO RILEVA:

- **1** = sporgenza cilindro (misura da superficie serratura a superficie cilindro)
- **2** = sporgenza pannello (misura da superficie serratura a pannello esterno)

Lato
esterno
casa



REALIZZA QUESTE FOTO DELLA TUA PORTA

FOTO CHIAVE	LATO ESTERNO	LATO INTERNO
		



WhatsApp: 351 5320957



Email: info@blindiamoci.com

COMPILA LA TABELLA QUI SOTTO CON IL RIASSUNTO

UNA VOLTA COMPLETATA, INVIACI IL TUTTO A UNO DEI CONTATTI CHE TROVI QUI SOTTO:

IT	
1	
2	

- Via mail a: info@blindiamoci.com
- Via WhatsApp al numero: [351 5320957](https://wa.me/3515320957)



WhatsApp: 351 5320957



Email: info@blindiamoci.com